



Seria AVR CTHV 70 Pryzmownik magazynowy

Pomysłowe pryzmowniki teleskopowe AVR charakteryzują się dużą wydajnością i bardzo dobrze nadają się do szybkiego i sprawnego przeładunku różnych produktów, takich jak ziemniaki, cebula i ziarno, będąc dla nich "przychylnymi".

■ Wysoka stabilność

Urządzenie ma bardzo wysoką stabilność, ponieważ rama główna oraz część wysuwana składają się z pojedynczego elementu konstrukcyjnego (jednolita rama AVR).

■ Pomędzy ścianami

Bęben napędzający taśmociąg znajduje się w górnej części ramy i zapobiega ślizganiu się taśmy, co zmniejsza zużycie tej taśmy oraz rolek przenośnika. Taśma przenośnika posiada na całej długości wysoki bieżnik zgarniający w kształcie litery V (z systemem ścian bocznych). To zapewnia wysoką wydajność i "przychylność" dla transportowanego produktu; gdyż produkt na taśmie jest stabilny i nie styka się z ramą.


■ Automagiczne obracanie

Użytkownicy CHTV mogą ustawić zakres wahliwego obrotu urządzenia za pomocą pilota, po którym przenośnik automatycznie obraca się osiowo między nastawionymi punktami. Ponadto, urządzenie jest wyjątkowo zwrotne dzięki napędowi obu kół głównych, oraz dzięki samonaprowadzającym kółkom bocznym, które mogą się obracać o 360 stopni.



KEEN &
GREEN

Specyfikacja techniczna

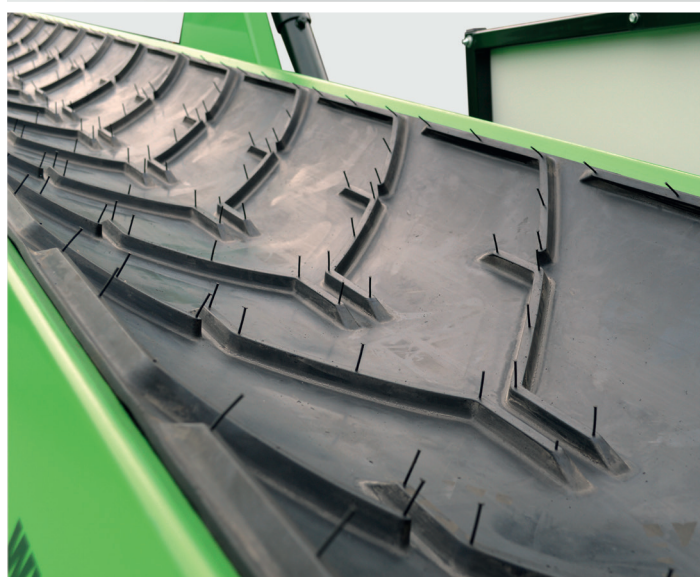


Pryzmownik magazynowy CTHV 3070



Taśmociąg z bieżnikiem zgarniającym w kształcie litery V

Składany zaczep

CTHV	2670	3070
Szerokość taśmociągu	0.65 m	0.65 m
Długość maksymalna	13.00 m	15.00 m
Długość minimalna	7.85 m	8.85 m
Zasięg maksymalny	9.85 m	11.35 m
Wysokość ładowania	6.65 m	7.40 m
Wysokość wlotu	1.05 m	1.05 m
Rozstaw kół	2.14 m	2.14 m
Przełożenie napędzane przez silnik bębnowy 2 prędkości	1 x 4.0 kW	1 x 4.0 kW
Prędkość przenośnika	30/60 m/min	30/60 m/min



Zapytaj nas, jeśli potrzebujesz więcej informacji, chętnie odpowiemy:

AVR bvba | Meensesteenweg 545 | 8800 Roeselare, Belgia
 T +32 51 24 55 66 | F +32 51 22 95 61 | info@avr.be
www.avr.be

Bądź na bieżąco:

