



## AVR CTK 1050/85 Transporteurs

*De CTK 1050/85 is het grotere model uit de CTK serie transporteurs. Deze machine is voor vele werkzaamheden inzetbaar. Door zijn hoge capaciteit en grote lengte is de CTK 1050/85 bijvoorbeeld ook geschikt voor het snel en efficiënt laden van vrachtwagens.*



### ■ Hoge capaciteit, geen beschadiging


Alle AVR transporteurs zijn uitgevoerd met high-chevronbanden in trogvorm (meelopende zijwanden) die de framedelen afdekken. Dit heeft 2 grote voordelen. De capaciteit wordt aanzienlijk vergroot doordat er meer product op de band blijft liggen en door de trogvorm komt het product niet in aanraking met de framedelen, hierdoor wordt het product niet beschadigd. Aan de uitloopzijde van de transportband is de machine voorzien van een instelbaar knikdeel, waardoor valhoogten tot een minimum beperkt kunnen worden en vindt er geen productbeschadiging plaats.

### ■ Flexibel en solide

De CTK 1050/85 is ontwikkeld om bij grotere lengtes stabiel en solide te zijn, dit wordt bereikt door het frame uit 1 stuk te zetten (monobody-frame). De bandaandrijving (trommelmotor) bevindt zich in de kop van de machine, waardoor de band trekkend aangedreven wordt. Dit voorkomt het slippen van de band. Het gebruik van een trommelmotor brengt grote voordelen met zich mee. De toegepaste trommelmotoren zijn bedrijfszeker en het onderhoud aan de aandrijving van de band is nihil.



KEEN &  
GREEN

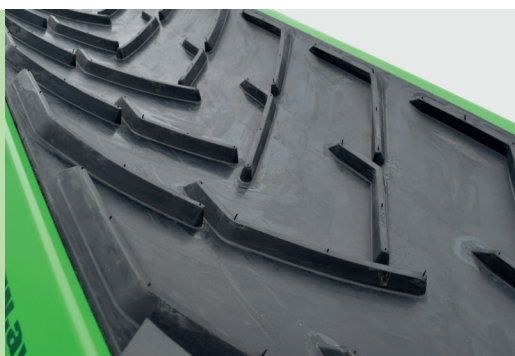


# Technische Specificaties



CTK 1050/85

## ■ Gebruiksvriendelijk

De CTK 85 serie is zo gemaakt dat deze met minimale inspanning eenvoudig bediend en verplaatst kunnen worden. Door het tandemstel met zwenkwielen kunnen oneffenheden in de ondergrond makkelijk opgevangen worden en is het verplaatsen van de transporteur eenvoudig door 1 persoon uit te voeren. Standaard is de CTK 85 serie eveneens uitgevoerd met een elektrische hoogtevastelling en een lichte afneembare trekhaak.

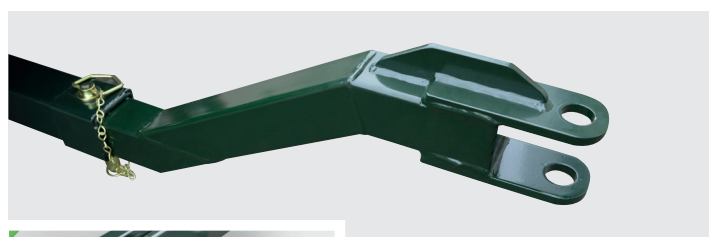

Afneembare trekhaak



Tandemstel met zwenkwielen

AVR CTK	1050/85
Max. opvoerhoogte	5,50 m
Min. afgiftehoogte	1,10 m
Instorthoogte	0,95 m
Oversteek geknikt hoog	3,80 m
Oversteek recht laag	5,00 m
Bandbreedte	0,80 m
Bandsnelheid	30/60 m/min



Vraag meer info, wij staan u graag te woord:

AVR bvba | Meensesteenweg 545 | 8800 Roeselare, België  
 T +32 51 24 55 66 | F +32 51 22 95 61 | [info@avr.be](mailto:info@avr.be)  
[www.avr.be](http://www.avr.be)

Blijf op de hoogte: [in](#) [t](#) [You Tube](#) [f](#)

