



Falcon 1800 Stortbunker

Aardappelvriendelijke Falcon stortbunker

Technieken en machines ver doorgedreven innoveren zodat u uw aardappelen snel, aardappelvriendelijk en efficiënt kan inschuren, dat is het doel van AVR. De Falcon is in verschillende uitvoeringen en met verschillende variaties rollen verkrijgbaar, zodat u de machine bijna op maat kan samenstellen.


■ Extreem zachte behandeling van uw oogst

- De Falcon heeft een brede en goed toegankelijke instort.
- De inrijbreedte bedraagt 3,18.
De instorthoogte is verstelbaar tussen 64 en 84 cm.
- Het instortrubber langs de onderzijde is ingesneden, zodat het rubber het frame van de kiepwagen goed volgt. Tevens zijn er dubbele inrijrubbers gemonteerd.
 - Het achterste rubber remt de aardappelen af die tijdens het kiepen van de trailer naar voren rollen.
 - Het tweede rubber zorgt voor een goede afdichting met de trailer en voorkomt het morsen van product uit de stortbunker.
- Links en rechts van de bunkerbodem zijn er solide zijschotten gemonteerd, deze zorgen voor een groot buffervolume. De inhoud van de bunker is 10,9 m³.
- De instorthoogte is hydraulisch verstelbaar.



■ De technisch krachtige bunkerbodem:

- Bestaat uit een lamellen PVC-doek die op doekdragers bevestigd zijn. De doekdragers zijn gemonteerd aan twee zware kettingen met een treksterkte van ca. 10 ton per ketting.
- Is 4,00 meter lang en heeft een effectieve bodembreedte van 1,65 meter.
- Wordt hydraulisch aangedreven door een hydromotor gemonteerd aan de vertragingskast.
- De bodemsnelheid is traploos instelbaar van 0,5 tot 6,5 meter per minuut.
- De stortbunker wordt bestuurd via een touchscreen en een numeriek toetsenbord.


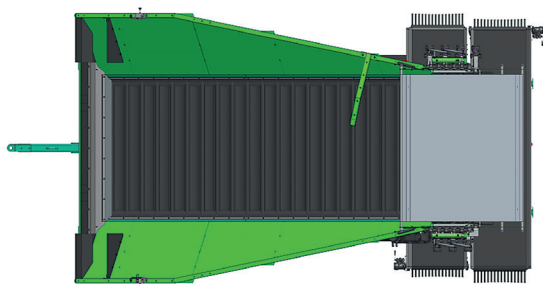


KEEN &
GREEN

Technische specificaties

■ Hoge capaciteit en zeefintensiteit

- Productvriendelijke PU-spiraal reinigingsrollen.
- De afstand tussen de rollen is instelbaar tussen de 5 en 45 mm.
- De afstand tussen de bunkerbodem en het rollenset is altijd 10mm, onafhankelijk van de hoek van het rollenset. Zo blijven ook kleine aardappelen in de bunker.
- De valhoogte van bunkerbodem naar rollenset is instelbaar in combinatie met de hellingshoek van de rollenset.
- De keeras, gemonteerd aan de instortzijde, kan versteld worden en hiermee kan u ook de bunkerbodem opspannen. De tandwielen zijn gemonteerd op de as en apart vervangbaar.

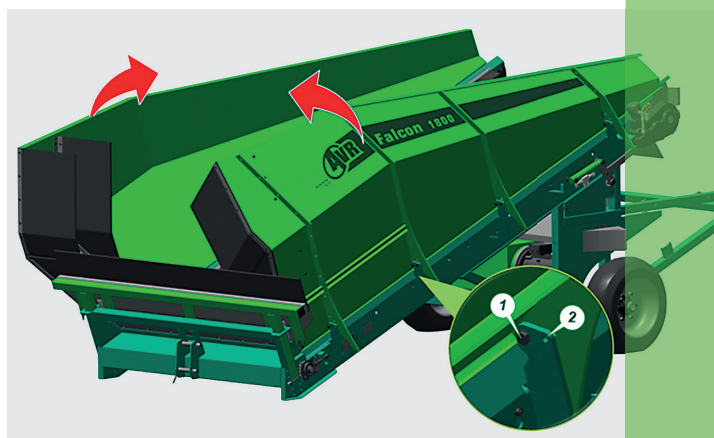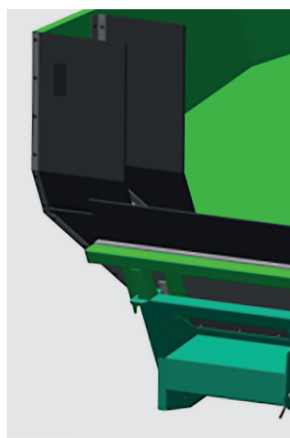

FALCON	1800	Type
Inrijbreedte	3,18	m
Bodemplengte	4,00	m
Capaciteit	Ca. 80	t/h
Bodemsnelheid	0,5-6,5	m/min
Breedte rollenset	1,85	m
Aantal rollen	6	
Afstand tussen rollen (reinigings-rollenset)	5-45	mm
Afvoerbanden standaard	3,00 x 0,65	m
Volume bunkervloer	10,90	m ³



Vraag meer info, wij staan u graag te woord:

AVR bv | Meensesteenweg 545 | 8800 Roeselare, Belgium
 T +32 51 24 55 66 | F +32 51 22 95 61 | info@avr.be
www.avr.be

Blijf op de hoogte:

