



AVR CTHV 70 - serie Hallenvullers

De doordachte hallenvullers van AVR kenmerken zich door efficiëntie en productvriendelijkheid en zijn uitermate geschikt voor het snel en efficiënt verladen van verschillende producten zoals aardappelen, uien en graan.

■ Grote stabiliteit

Doordat het hoofdframe en het uitschuifbare gedeelte gemaakt zijn uit één stuk (AVR Monobody frame) is de stabiliteit van de machine groot.

■ Meelopende zijwanden

Door de aandrijving aan de bovenzijde van het frame wordt bandslip voorkomen, dit vermindert slijtage aan de transportband en rollen. De transportband is voorzien van hoge meenemers en ligt over de gehele lengte van de machine in trogvorm (meelopende zijwanden). Dit combineert capaciteit met productvriendelijkheid; het product ligt stil en komt niet in aanraking met het frame.

■ Automatisch zwenken

Bij de CHTV serie behoren zwenkpalen of zwenkplaten tot het verleden. U kunt het zwenkbereik van de machine instellen op de afstandsbediening waarna de machine automatisch tussen de ingestelde punten gaat zwenken. De machine is daarnaast uitermate wendbaar door de aandrijving van beide hoofdwielen en 360 graden draibare zwenkwielen.




KEEN &
GREEN

Technische Specificaties



CTHV 3070 hallenvuller

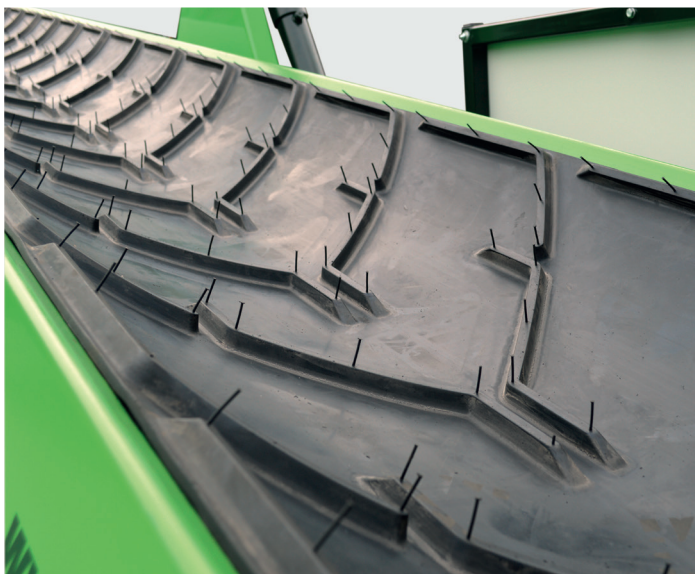

Transportband in trogvorm



Wegklapbare trekboom

CTHV	2670	3070
Bandbreedte	0,65 m	0,65 m
Lengte maximaal	13,00 m	15,00 m
Lengte minimaal	7,85 m	8,85 m
Oversteek max.	9,85 m	11,35 m
Opvoerhoogte	6,65 m	7,40 m
Instortheogte	1,05 m	1,05 m
Spoorbreedte	2,14 m	2,14 m
Bandaandrijving 2-toeren trommelmoter	1 x 4,0 kW	1 x 4,0 kW
Bandsnelheid	30/60 m/min	30/60 m/min



Vraag meer info, wij staan u graag te woord:

AVR bvba | Meensesteenweg 545 | 8800 Roeselare, Belgium
 T +32 51 24 55 66 | F +32 51 22 95 61 | info@avr.be
www.avr.be

Blijf op de hoogte:

