



AVR CSB Euroline – Stürzbunkerserie

Mit den CSB Euroline-Modellen bringt AVR einen praktischen und multifunktionalen Stürzbunker auf den Markt, der Zuverlässigkeit und eine bewährte Leistung garantiert. Durch die zahlreichen Konstruktionsmöglichkeiten und verfügbaren Optionen eignet sich dieser Stürzbunker ideal für mittelgroße bis große Unternehmen. Die Maschinen sind äußerst benutzerfreundlich und für große Kapazitäten geeignet.

■ Bunker

Der CSB Euroline-Stürzbunker ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Der Kunde kann sich beispielsweise für einen Schwanenhals an der Vorder- oder Rückseite des Bunkers entscheiden. Darüber hinaus bietet der Bunker eine einzigartige Bunkerkette (100% produktfreundlich), die eine hohe Gewinnerzielung ermöglicht. Die Bunkerkette wird elektro-hydraulisch angetrieben, wodurch eine optimale Antriebssteuerung sichergestellt ist, selbst bei niedrigen Geschwindigkeiten.




■ Reinigungseinheit

Die Reinigungseinheit des Stürzbunkers von AVR verfügt über ein intelligentes Design und ist hängend an der Rückseite der Bunkerkette befestigt. Dies bedeutet, dass Einstellungsoptionen nicht verfälscht werden können, und eine kontinuierliche, optimale Einstellung des Winkels und der Position sichergestellt sind. Der Abstand zwischen den Reinigungsrollen kann hydraulisch leicht per Hand eingestellt werden. Die Reinigungseinheit ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich und kann mit weiteren Optionen ausgestattet werden.



■ Abfuhrbänder

Für die Abfuhrbänder bietet der AVR-Stürzbunker zahlreiche Einstellungsoptionen. Nach links, rechts, oben, unten, vorwärts oder rückwärts gleiten; ausnahmslos kann eine ideale Dosiermenge für eine angehängte Maschine eingestellt werden, damit die Mindestfallhöhe berücksichtigt und die Produktqualität sichergestellt ist.

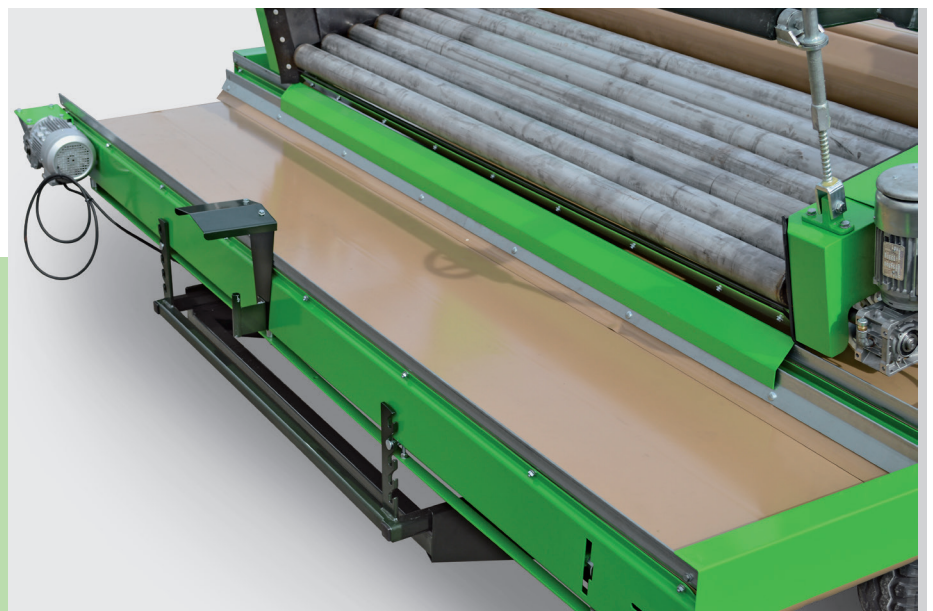

**KEEN &
GREEN**


Technische Spezifikationen




Dosimat-Kapazitätsregulierung




Spiralrollen-Reinigungseinheit mit Vorsortierung

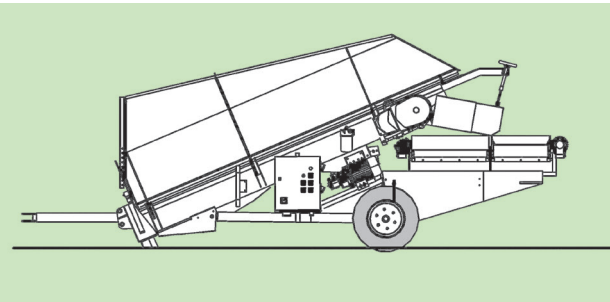


CSB 700/840-E

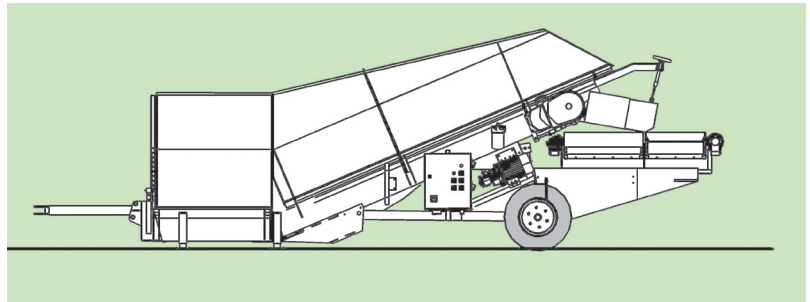

CSB 1050/1200-E

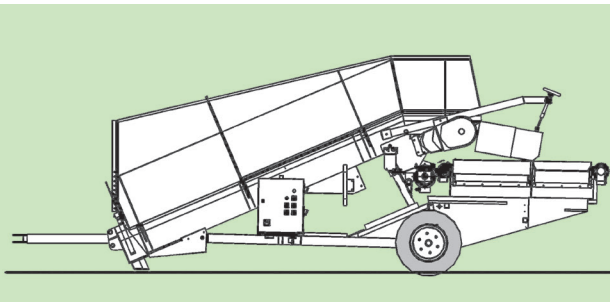

CSB 755/855-E

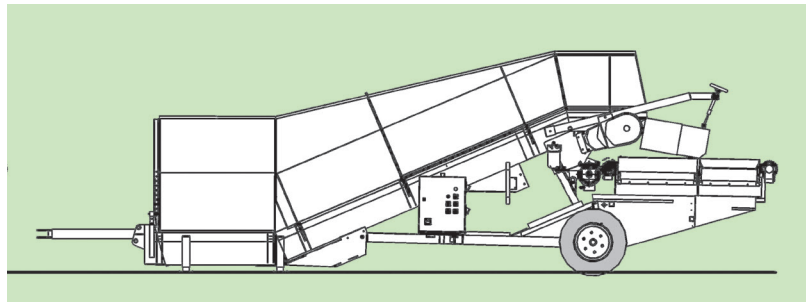

CSB 1455/1655-E

CSB Type:	700	840	755	855	1050	1200	1455	1655
Bodenbreite (m)	2,00	2,40	2,00	2,40	2,00	2,40	2,00	2,40
Theoretische Kapazität (m ³)	10,00	11,00	11,00	12,50	13,00	15,50	14,00	17,00
Bodenlänge (m)	3,50	3,50	4,10	4,10	5,00	5,00	5,60	5,60



AVR Netherlands B.V. | Beneden Dwarsdiep 25
 9645 LA Veendam, The Netherlands
 T +31 (0) 598 666670 | F +31 (0) 598 666676
 info@avr-nl.com | www.avr-nl.com

